



O pisca funciona também com esta placa nova, mas só com lâmpada de Led's.

Retire a placa antiga em cima, na caixa do dissipador e instale aqui a nova.
Ligar os fios do Chicote 1 no transformador (não usa mais a placa antiga)

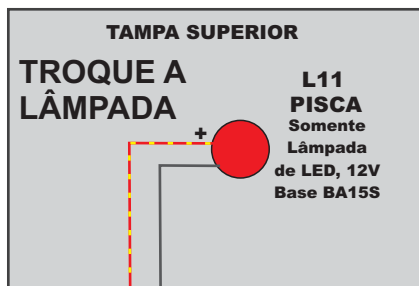

Não usa mais o pisca antigo. (se estiver bom pode deixar ele mesmo funcionando. É só não ligar os fios do pisca novo.)

Retire a placa de led's antiga e coloque esta no mesmo suporte. Se não tiver suporte, instale o que acompanha, fixando-o com as capas de Led que acompanham. Solte os led's antigos, sem cortar, e deixe-os sem uso, fixados com abraçadeiras, no chicote antigo. (A chapa de suporte tem lado. Verifique qual é o lado certo).

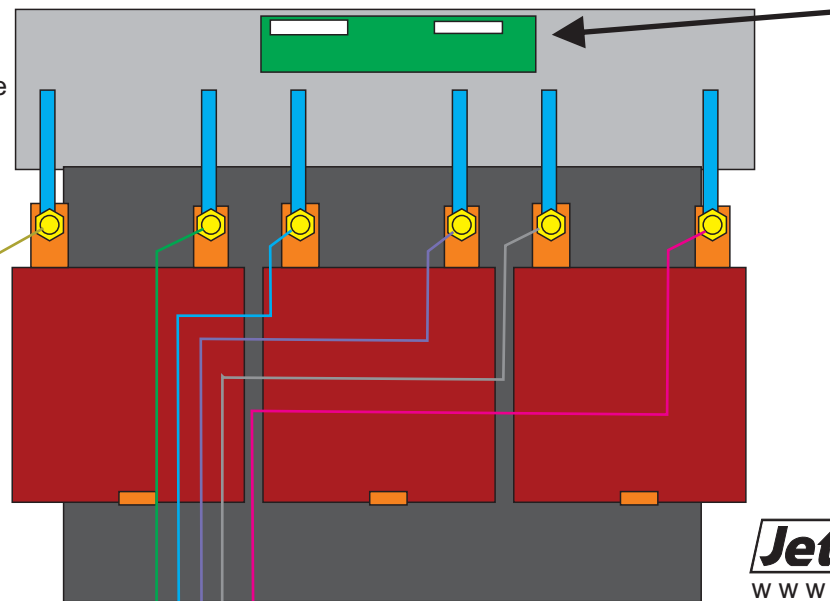

JetPower
www.gpu.com.br

-Não usa mais todo o Circuito de proteção antigo.
-Desligue os 3 plug's do circuito antigo, não corte, deixe-o chicote preso no chicote da chave grande.

É necessário conectar o conector fêmea do chicote 3 no conector macho de 4 fios que ia no chassi antigo. Se for muito antigo, e os plug's não forem compatíveis, corte e emende os fios; Azul com azul e branco com branco. Os fios azul e branco devem ser curto-circuitados.

Maiores detalhes ligue (31) 99105-4443 TIM e fale com o Sr. Wagner.

INSTALAÇÃO DO CIRCUITO DE PROTEÇÃO III, EM GPU JET-POWER FILTER II ANTIGO.

